

Dr. Storm Socket
Instrukcja instalacji

Ampere Point

Nr modelu	Zdjęcie	Opis produktu
PGC04B-GE		**PGC40B** 16A / 250V~ • Maks. 3680W 230V~ Gniazda • Instalacyjne gniazdo elektryczne do użytku domowego • Napięcie znamionowe: 250V~ • Prąd znamionowy: 16A • Stopień ochrony: IP55 • Sposób montażu: natynkowy • Sposób instalacji: wykonanie A
PGC40A-FR		**PGC40A** 16A / 250V~ • Maks. 3680W 230V~ Gniazda • Instalacyjne gniazdo elektryczne do użytku domowego • Napięcie znamionowe: 250V~ • Prąd znamionowy: 16A • Stopień ochrony: IP55 (po zamontowaniu z dławikiem kablowym) • Sposób montażu: natynkowy • Sposób instalacji: wykonanie A



Krok 1
Otwórz górną pokrywę (przezroczystą) i odkręć cztery śruby znajdujące się na pokrywie.



Krok 2
Zdejmij górną obudowę i wyjmij puszkę przyłączeniową.

Krok 3
Przeprowadź przewody. Dostępne są trzy sposoby prowadzenia przewodów:


Metoda 1:
Zamontuj dławik kablowy na dole i przeprowadź przewody.



Metoda 2:
Wykonaj otwór z tyłu obudowy i przeprowadź przewody. Aby zapewnić odpowiednią szczelność i ochronę, należy zastosować zewnętrzną rurę PVC o odpowiedniej średnicy na przewodzie.



Metoda 3:
Wykonaj otwór w górnej części obudowy i przeprowadź przewody. Aby zapewnić odpowiednią szczelność i ochronę, należy zastosować zewnętrzną rurę PVC o odpowiedniej średnicy na przewodzie.

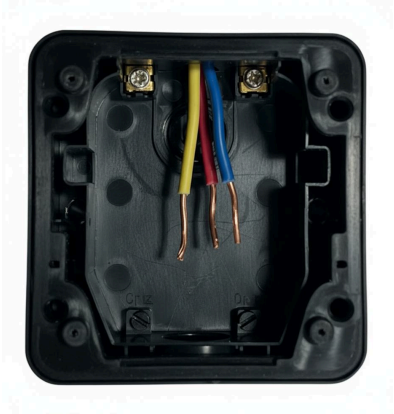

Dr. Storm Socket
Instrukcja instalacji

Ampere Point






Krok 4
Usuń uszczelkę gumową i zamocuj ją za pomocą 4 śrub.



Krok 5
Zamontuj uszczelkę gumową, zwracając uwagę na jej prawidłowe ułożenie.

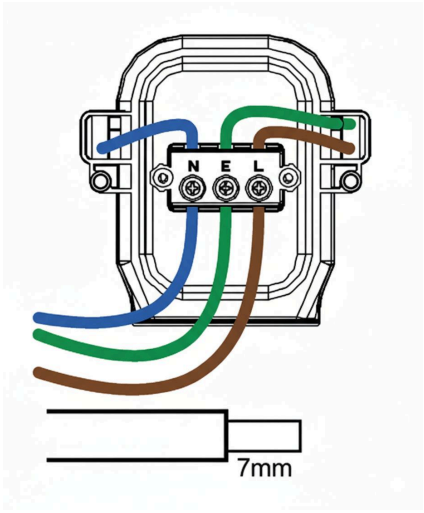

Krok 6
Odizoluj przewody na długość 7 mm i podłącz je do puszki przyłączeniowej.



Krok 7
Zamontuj ponownie puszkę przyłączeniową.



Krok 8
Zamontuj górną obudowę.

Uwaga:

1. W przypadku Metody 1 dławik kablowy należy dokładnie dokręcić, aby zapewnić wodoszczelność.
2. W przypadku Metod 2 i 3 wymagane jest zastosowanie zewnętrznej rury PVC zabezpieczającej przewód, a średnica otworu powinna odpowiadać średnicy rury PVC.
3. Przy ponownym montażu uszczelki upewnij się, że jest ona prawidłowo zamocowana.
4. Podczas podłączania przewodów upewnij się, że zachowana jest właściwa polaryzacja.
5. Do standardowych gniazd można stosować zarówno przewody linkowe (miękkie), jak i jednodrutowe (sztywne).
6. Maksymalny przekrój przewodu: 3G 2,5 mm².
7. **NIE PRZECIĄŻAJ urządzenia.**
8. Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.
9. Symbole użyte w instrukcji.

Symbol	Opis
L	Przewód fazowy
N	Przewód neutralny
⏚	Przewód ochronny
	Ten symbol jest znany jako „symbol przekreślonego kosza na śmieci”. Jeśli symbol ten znajduje się na produkcie lub baterii, oznacza to, że nie należy ich wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Niektóre substancje chemiczne zawarte w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych lub bateriach mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Produkty elektryczne, elektroniczne oraz baterie należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, które umożliwiają odzysk i recykling zawartych w nich materiałów. Współpraca użytkowników jest kluczowa dla skuteczności tych systemów oraz ochrony środowiska.

Ampere Point
www.amperepoint.com
+48 666 612 044